

# TECHNICKÝ LIST



## ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30

výroba dle ČSN EN 15435

prohlášení o vlastnostech č. PVF15435-05/15



Střítež 179  
674 01 Třebíč  
tel.: 605 826 073, 724 183 554  
fejta@betonfejta.cz  
www.betonfejta.cz  
www.ceske-kominy.cz

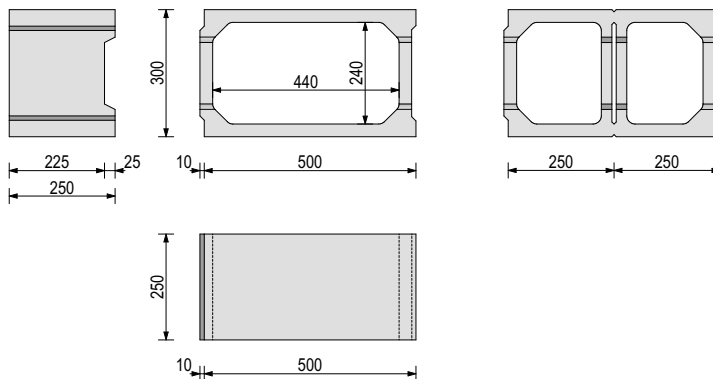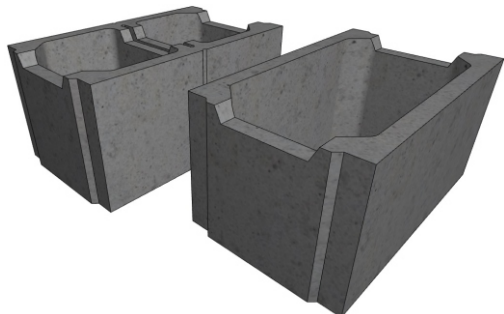

<b>Charakteristika:</b>	Vibrolisovaná betonová bednicí tvárnice P+D určená pro stavbu základových pasů, pilířů, svislého zdiva, plotů, podezdívek a opěrných zdí.
rozměr:	šířka 300 mm (dovolená odchylka $\pm 3$ mm) délka 500 mm (dovolená odchylka $\pm 3$ mm) výška 250 mm (dovolená odchylka +3 -5 mm)
hmotnost 1 kusu:	27 kg
objemová hmotnost:	800 - 1200 kg/m <sup>3</sup>
pevnost v tlaku dle EN 772-1:	$\geq 3$ MPa
počet kusů na paletě:	40 ks
hmotnost palety:	1080 kg
mrazuvzdornost po 50 cyklech:	min. 80 %
nasákavost:	max. 20 g/m <sup>2</sup> .s
třída reakce na oheň:	A1
spojování:	zdění nasucho, případně na tenkovrstvou maltu + vodorovné a svislé vyztužení a zmonolitnění betonem
objem dutiny pro zmonolitnění:	26 litrů