


# TECHNICKÝ LIST

## PLOTOVÁ TVÁRNICE 40

výroba dle EN 771-3+A1



Střítež 179  
674 01 Třebíč  
tel.: 605 826 073, 724 183 554  
fejta@betonfejta.cz  
www.betonfejta.cz  
www.ceske-kominy.cz

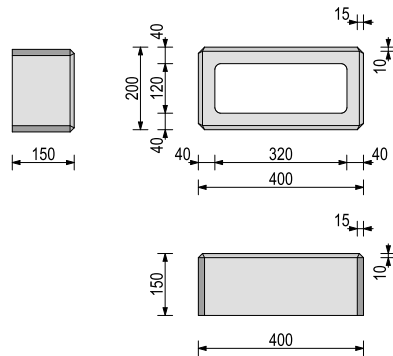

<b>Charakteristika:</b>	Vibrolisovaná betonová dutinová tvárnice určená pro stavbu plotů a pohledového zdiva.
rozměr:	šířka 200 mm délka 400 mm výška 150 mm
hmotnost 1 kusu:	13 kg
objemová hmotnost:	800 - 1200 kg/m <sup>3</sup>
pevnost v tlaku dle EN 772-1:	≥ 18 MPa
počet kusů na paletě:	72 ks
hmotnost palety:	936 kg
spotřeba na 1 m <sup>2</sup> zdiva:	16,7 ks
koeficient mrazuvzdornosti po 50 cyklech:	min. 80 %
nasákavost:	max. 20 g/m <sup>2</sup> .s
třída reakce na oheň:	A1
spojování:	zdění nasucho, případně na tenkovrstvou maltu + svislé vyztužení a zmonolitnění betonem
objem dutin pro zmonolitnění:	6 litrů

### Poznámka:

Rozdíly v barvě a struktuře plotových tvárnic mohou být způsobeny rozdíly v odstínech a vlastnostech jednotlivých použitých surovin a rozdílnými podmínkami při tvrdnutí hotových výrobků, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.

Aby se zmírnily barevné rozdíly vyzděné konstrukce, je nutné při výstavbě odebírat tvárnice z více palet příp. i z více vrstev současně.